

ДОСТОИНСТВА, ГОВОРЯЩИЕ САМИ ЗА СЕБЯ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Энергосберегающая панель толщиной 45 мм и уплотнители по всему периметру ворот позволяют поддерживать оптимальную температуру в помещении.

Ворота «АЛЮТЕХ» могут устанавливаться во всех регионах Беларуси, Украины и России, включая регионы Крайнего Севера. Высокие теплоизоляционные характеристики ворот «АЛЮТЕХ» подтверждены испытаниями, проведенными лабораториями:

- Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ). Программа испытаний разработана совместно с ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д. И. Менделеева»;
- Научно-исследовательского института НИСИ (Болгария).



ГАРАНТИРОВАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность персонала при эксплуатации ворот – это важно!




Декларация соответствия строительным директивам ЕС в области безопасности продукции

В конструкции ворот предусмотрена защита от падения полотна и защемления пальцев, защита от зацепа и пореза.

Системы защиты входят в стандартный комплект ворот и поставляются без дополнительной надбавки к цене!

Ворота «АЛЮТЕХ» соответствуют требованиям европейских стандартов безопасности EN 12604 и EN 12453.

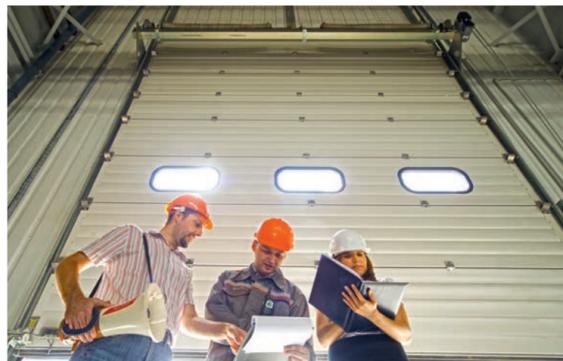

ВОРОТА ДЛЯ ЛЮБОГО ПРОЕМА

10 видов конструкции промышленных ворот позволяют произвести монтаж в помещениях с любыми особенностями проема: низкой перемычкой, высокими потолками или наклонной крышей.

Секционные ворота могут устанавливаться в проемы шириной 7 м и высотой 6 м. Конструкция таких ворот дополнительно усилена, чтобы обеспечить надежность и безопасность эксплуатации.



КОМФОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕКЦИОННЫМИ ВОРОТАМИ

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Вес секционных ворот скомпенсирован индивидуально подобранными торсионными пружинами. Поэтому даже тяжелые промышленные ворота можно открывать и закрывать вручную.




ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Мощные электроприводы дают возможность автоматизировать промышленные ворота больших размеров (до 45 кв. метров). При этом обеспечивается высокая интенсивность использования ворот. Возможна установка таких приводов в неотапливаемых помещениях и помещениях с повышенной влажностью.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Секционные ворота, оснащенные автоматикой, имеют более высокий уровень комфорта в управлении и более высокий уровень безопасности.

Автоматизированные ворота легко управляются с помощью кнопочной панели либо посредством радиоуправления. Элементы системы безопасности и управления – светофоры, фотозлементы, оптодатчики и многое другое – обеспечивают безопасное функционирование ворот в оптимальных пропускных режимах.

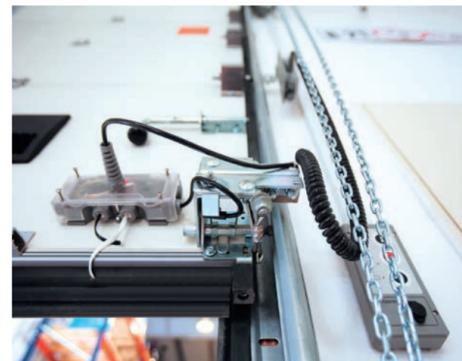

Технически зрелые решения и высококачественные материалы – это два основных принципа, которыми мы руководствуемся при изготовлении секционных ворот. Мы стремимся, чтобы, покупая ворота «АЛЮТЕХ», вы приобрели по доступным ценам качественные, надежные и безопасные ворота, эксплуатация которых давала вам ощущение комфорта.

Сегодня секционные ворота «АЛЮТЕХ» востребованы в странах СНГ и Балтии, а также в Германии, Франции, Австрии, Голландии, Чехии и других странах Западной и Восточной Европы. Ворота «АЛЮТЕХ» установлены на сотнях тысяч объектов. Секционные ворота «АЛЮТЕХ» безупречно выполняют функции по обеспечению комфорта и безопасности, воплощая в себе эстетику системного качества, достойную вас и вашего дома.



www.alutech-group.com

АЛЮТЕХ
ГРУППА КОМПАНИЙ




ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

- Прочность и долговечность
- Безопасность и надежность
- Широкие возможности установки
- Энергоэффективность

ПРОЧНОСТЬ. НАДЕЖНОСТЬ. ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Промышленные ворота «АЛЮТЕХ» имеют усиленную конструкцию, изготавливаются из материалов с высокими антикоррозийными свойствами и обеспечивают безопасную и бесперебойную работу.

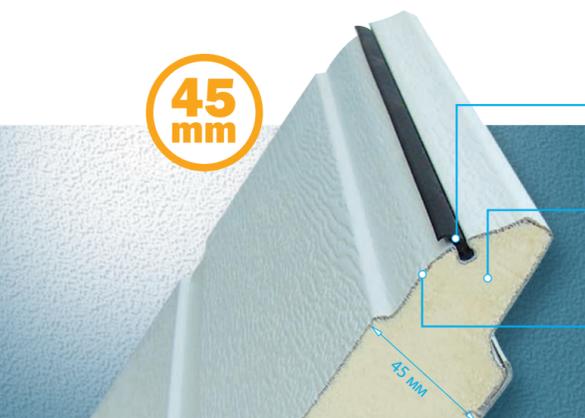

ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА

Специальный уплотнитель исключает появление зазоров между панелями, обеспечивая высокую тепло- и звуко-изоляцию ворот.

Пространство между стенками заполнено не содержащим фреонов вспененным полиуретаном, который надежно защищает от холода и поддерживает комфортную температуру в помещении.

Панель изготовлена из оцинкованной стали с высококачественным полимерным покрытием, обладающим высокими антикоррозийными свойствами и высокой устойчивостью к появлению царапин.



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, ПОДТВЕРЖДЕННАЯ ИСПЫТАНИЯМИ

Воздух в прибрежных и промышленных районах имеет высокую влажность и насыщен аэрозолями морских солей. Полотно секционных ворот «АЛЮТЕХ» прекрасно переносит воздействие данных факторов и остается привлекательным на протяжении всего срока эксплуатации.

В промышленных воротах применяются комплектующие, обладающие высокими антикоррозийными свойствами (фурнитура из нержавеющей стали, защитные покрытия элементов ворот) и продлевающие срок службы ворот.



ВЫСОКАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Особенность промышленных ворот – высокая интенсивность использования.

Индивидуально подобранные торсионные пружины компенсируют вес полотна ворот, благодаря чему даже тяжелые промышленные ворота можно открывать и закрывать вручную.

Ресурс пружин рассчитан на 25 000 циклов подъема-опускания. Для интенсивного использования ворот можно установить пружины с ресурсом до 100 000 циклов подъема-опускания.

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕКТА

Секционные ворота, изготовленные из стальных сэндвич-панелей, органично вписываются в современную промышленную архитектуру, подчеркивая изысканность и индивидуальность вашего корпоративного стиля.



МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 8 ЦВЕТОВ ПО СТАНДАРТНОЙ ЦЕНЕ

RAL 9016 белый	RAL 1015 слоновая кость	RAL 3004 пурпурно-красный	RAL 5010 синий	RAL 6005 зеленый мох	RAL 8014 коричневый	ADS 703 антрацит	RAL 9006 серебристый металл	По желанию клиента ворота «АЛЮТЕХ» можно окрасить в любой цвет по каталогу RAL
-------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------	------------------------	---------------------	--------------------------------	--

Примечание:
 • указанные цвета имеют близкое соответствие шкале RAL;
 • стандартные цвета для ворот из сэндвич-панелей.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ПАНЕЛЕЙ

Микроволна



S-гофр



Панорамная панель



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВАШИХ ВОРОТ



ВСТРОЕННАЯ КАЛИТКА

Калитка позволяет продлить срок службы промышленных ворот. Чтобы войти в помещение, не обязательно каждый раз поднимать и открывать ворота. Встроенная калитка экономит усилия и время.

ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА

Дополнительную безопасность и защиту от взлома обеспечивает противовзломное устройство – защита от поддомкрачивания.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ

В воротах применяется дополнительное антикоррозионное покрытие направляющих и пружин, а также комплектующие из нержавеющей стали.

КАЛИТКА В ФАСАДЕ

Калитка в фасаде и секционные ворота выполнены в едином стиле и гармонично вписываются в фасад здания, прекрасно дополняя друг друга.

ЗАМОК ДЛЯ НАДЕЖНОГО ЗАПИРАНИЯ ВОРОТ

Для помещений без дополнительного входа необходим замок, который позволяет открывать и закрывать ворота снаружи и изнутри.



ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Различные варианты окон позволяют сэкономить на освещении производственных цехов и гармонично впишутся в архитектуру любого здания.

